



CNC-GESTEUERTE SCHLEIFMASCHINE FÜR BÖDEN UND BEHÄLTER

Anlage zum Schleifen von Böden, Behältern und Konen.

Automatiksteuerung über CNC oder PLC

Positionierer der Schleifeinheit in verschiedenen Formen und Größen, Kreuzpositionierer und Brückenpositionierer.

Schleifeinheit für Schleifbänder und -bürsten von 3 bis 1,5 kW.

Drehtische, Rollenbahnen und Vertikalpositionierer.

RADIALSCHLEIFEN VON BODENINNENSEITEN



RADIALSCHLEIFEN VON BODENAUSSENSEITEN



RUNDSCHLEIFEN VON BODENAUSSENSEITEN




RUNDSCHLEIFEN VON BEHÄLTERINNENSEITEN



RUNDSCHLEIFEN VON BEHÄLTERAUSSENSEITEN



ABKANTUNG BODENKANTEN

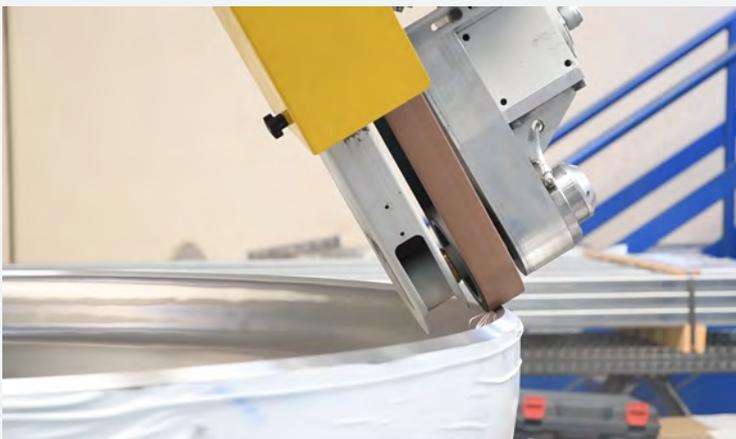

VERARBEITUNG DER BODENKANTEN

